

クラウド管理の常識を変えるコストパフォーマンスを実現

IgniteNet Spark ACは「クラウド管理型Wi-Fi」を低価格でご利用いただける、802.11ac (5GHz) 802.11n (2.4GHz)両対応のアクセスポイントです。地理的に離れた場所に設置されたアクセスポイントを、インターネットを経由してどこからでも簡単かつ安全に管理することができます。また、120mm四方の非常に小さなサイズのため、オフィスでもご家庭でも場所を選ばずに設置いただけます。

主な機能と特徴

■インターネット経由でアクセスポイントを管理

Spark ACの管理はIgniteNetクラウドから行います。クラウドの管理画面はお使いのブラウザで表示することができ、特別なケーブルや管理用のソフトウェアは不要です。インターネットに接続されたパソコンがあれば、いつでもどこでも安全に管理することができます。

■最大750Mbpsの高速通信

低価格でありながら5GHz(802.11ac)と2.4GHz(802.11n)の同時利用に対応しており、長時間の動画再生など、大容量の高速通信にも対応します。

■遠隔地でも設置が容易

お手元に届いたアクセスポイントをインターネット回線に接続するだけで、自動的にIgniteNetクラウドから設定情報がダウンロードされ、すぐにご利用いただけます。遠隔地に設置する場合も、現地での設定作業は不要で、専門知識のないスタッフでも簡単に行うことができます。

■取り付け場所を選ばない

壁面や、付属のアダプターによる天井への取り付けが可能です。机やテーブルに平置きすることもできます。


SP-AC750-JP



前面



側面

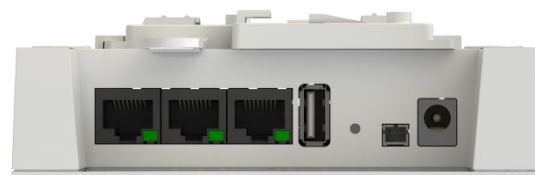

インターフェース部

製品仕様

無線

- 最大ワイヤレススループット 750Mbps
 - 2.4GHz 802.11b/g/n 2x2 MIMO 300Mbps
 - 5GHz 802.11a/n/ac 1x1 433Mbps
- デュアルバンド同時動作
- 対応周波数帯
 - 2,400~2,483MHz(1~13ch)
 - W52 : 5,150~5,250MHz

インターフェース

- WAN :10/100/1000BASE-Tイーサネットポート x 1
- LAN :10/100BASE-Tイーサネットポート x 2
- DC電源コネクタ x 1
- USB 2.0ポート x 1
- インジケータ(LED)
 - システム・ステータス(起動中、正常、オフライン)
 - イーサネットリンク・ステータス x 3

セキュリティ

- WPA・WPA2-PSK・WPA2-AES
- WEP 64bit・128bit暗号化
- IEEE802.1x RADIUS認証 EAP
- MAC アドレス認証

高度な機能

- 5GHz・2.4GHz それぞれ最大8個のSSIDを利用可能
- IEEE802.11e Wi-Fiマルチメディア(WMM-QoS)
- 中継機能
- ブリッジ/ルーティング : クライアントモード

管理モード

- クラウド
 - 世界地図/構内図の表示
 - 設定確認/変更
 - 稼働状況モニター
 - 監視/アラート
 - ファームウェアのアップデート
- スタンドアロン
 - Webブラウザ
 - Telnet/SSH

取り付け

- デスクトップ(横置き)
- 壁(縦置き) : 壁面取り付けキット付属
- 天井(横置き) : 天井取り付けアクセサリ付属

機械仕様

- サイズ(W x D x H) : 120mm x 120mm x 25mm
- 重量 : 197g

電源

- AC/DC電源アダプター(付属)
 - AC入力 : 100-240V AC/0.5A
 - DC出力 : 12V DC/1.0A
- 消費電力 : 最大12W

環境条件

- 動作時温度 : 0°C ~ 50°C
- 保管時温度 : -40°C ~ 70°C
- 動作時湿度 : 10% ~ 90% ※結露なきこと

購入情報

品番	製品名
SP-AC750-JP	Spark™ AC750 - デュアルバンドエンタープライズAP / アンテナ内蔵

開発元



Worldwide
20 Mason Irvine, CA 92618 USA

国内販売元



株式会社ビーマップ
東京都千代田区内神田2-12-5

お問い合わせ

株式会社ビーマップ
ワイヤレス・イノベーション事業部
(電話) 03-5297-2263
(E-mail) ignitenet@bemap.co.jp